


Justpro™의 액티브 / 듀얼소스 사운드홀 픽업 시스템 Chameleon입니다.

노이즈를 방지하는 2중 Stack 구조의 마그네틱 픽업과 고성능 마이크가 함께 장착된 카멜레온은 더욱 안정적인 로우 임피던스 시그널을 출력하는 Active 방식의 프리앰플을 내장한 어쿠스틱 픽업 시스템으로 선풍적이고 풍부한 어쿠스틱 사운드를 섬세하게 표현합니다.

FUNCTION

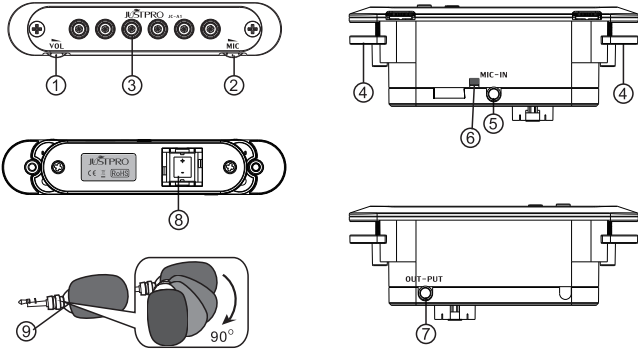


- | | |
|--|----------------------------|
| ① 볼륨 컨트롤 | ⑤ 마이크 입력 단자 |
| ② 마이크 볼륨 컨트롤 | ⑥ 파워 표시등 |
| ③ 폴피스 높이를 조절할 수 있는 기능을 제공, 볼륨과 톤을 세밀하게 조절할 수 있습니다. | ⑦ 3.5mm 출력단자 |
| ④ 사운드홀에 픽업을 고정해주는 고정나사 | ⑧ A76/LR44 1.5V 2개 배터리 장착함 |
| | ⑨ 90°로 회전이 가능한 마이크 |

Note.

90°로 회전이 가능한 마이크를 이용하여 원하는 톤과 사운드를 설정할 수 있으며 안정적인 사운드 밸런스를 위해 마이크 각도 45°를 권장합니다.

ACCESSORIES

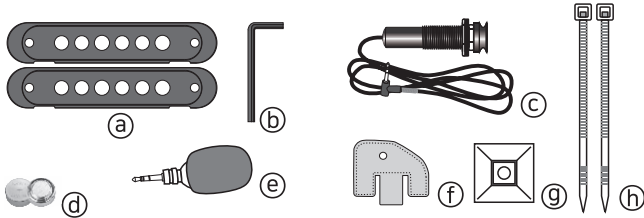


- | | |
|-------------------------|----------|
| ② 2가지 다른 색상의 추가 커버 플레이트 | ⑥ 마이크 |
| ③ 6각 렌치 | ⑦ 엔드핀 홀더 |
| ④ 아웃풋 엔드핀 잭 | ⑧ 와이어 홀더 |
| ⑤ A76/LR44 1.5V 배터리 2개 | ⑨ 케이블 타이 |

INSTALLATION

픽업 설치 방법


- 아래 그림과 같이 하단의 배터리 홀에 A76/LR44 1.5V 2개의 배터리를 삽입합니다.
- 마이크와 오디오 출력 케이블을 마이크 인풋과 아웃풋에 각각 연결해줍니다

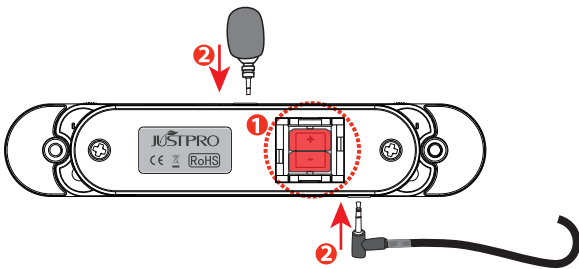

* 주의사항


- 배터리 방전을 방지하기 위해 사용하지 않을 시에는 반드시 케이블 플러그를 엔드핀 잭에서 분리하시기 바랍니다.

- 픽업 커버 플레이트 교체를 원하실 경우 그림과 같이 스크류 드라이버를 이용하여 픽업 고정용 스크류 2개를 완전히 분리한 후 다른 커버 플레이트로 교체해주세요.

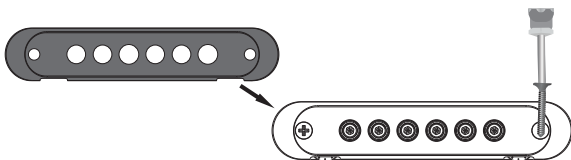

엔드핀 잭 설치 방법

- 장착 가공 없이 간편하게 사용하고자 할 경우 엔드핀 잭을 잭홀더에 삽입하고 그림과 같이 기타의 스트랩 핀에 잭 홀더를 걸어서 사용합니다.

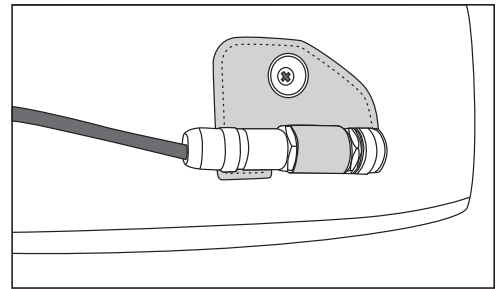

- 엔드핀 잭을 기타에 고정 장착하여 사용할 경우 기타의 스트랩핀을 탈거 후 지름 12.5mm 사이즈의 목공용 드릴로 구멍을 가공하여 엔드핀 잭을 장착합니다.
*소중한 악기를 위해 되도록 리페어 샵이나 전문가의 도움을 받으시기를 권장합니다.

